Una necesidad
Una solución

Barcelona, España.

Timisoara, Rumanía.

Bienvenidos a Inkema.

Inkema es una empresa especializada en ofrecer soluciones integrales a las necesidades de carga y descarga de mercancías, así como a la gestión de accesos mediante cerramientos industriales. Con un equipo altamente cualificado con más de 25 años de experiencia en el sector, diseña, produce, instala y ofrece servicio posventa de todo su rango de productos: muelles de carga, rampas, pasarelas, túneles, bancadas, mesas elevadoras, puertas seccionales, puertas rápidas, puertas cortafuegos y abrigos de muelle. Y como fabricantes con un departamento propio de I+D+i, **Inkema** puede asegurar que manufactura un producto preciso, robusto y seguro, de acuerdo a todas las exigencias de la normativa europea, con un precio lo más ajustado posible y con una calidad contrastada que proporciona al usuario un gran rendimiento y una larga durabilidad.

Tanto en la comercialización del producto como en los diferentes trabajos de servicio técnico y posventa, la rapidez y la agilidad en el servicio son las características más valoradas por nuestros clientes. Además nuestro objetivo consiste en satisfacer sus necesidades ofreciéndoles un servicio personalizado que encuentre para cada caso una solución adecuada.
Desde un pequeño taller, pasando por empresas del sector alimentario o de automoción, hasta grandes centros de logística. Cada cliente tiene unas necesidades distintas y cada solución tiene su propia forma de proceder.
Una clave de nuestro éxito es la innovación. El desarrollo de nuevos productos es continuo. Por ese motivo les invitamos a visitar **www.inkema.com** para conocer todos nuestros productos y servicios. Bienvenidos a **Inkema**.

Minirampa

Reducir el tamaño sin renunciar a nada más.

Práctica, fácil de instalar, segura y permite ahorrar mucho espacio. Desde su aparición la **Inkema Minirampa** ha sido un éxito. Resulta una opción rápida y fácil de instalar en cualquier muelle de carga gracias a su tamaño y a que no necesita foso. A pesar de su reducido tamaño es capaz de soportar el paso de 6t dinámicas durante los procesos de carga y descarga.
Se puede suministrar la **Minirampa** con un tratamiento especial para ambientes corrosivos.
La **Inkema Minirampa** consta de:

- **Plataforma** de chapa superior lagrimada de 6/8 mm con sólidos perfiles.
- **Labio abisagrado** de chapa lagrimada de 13/15 mm de grosor.
- **Parte fija** que cuenta con un pasamano preparado para soldarlo al premarco del muelle para aumentar la seguridad durante la carga y descarga de mercancías.

Su mecanismo interior permite al operador abrirla sin apenas esfuerzo. Es tan sencillo como colocar la palanca de apertura en el orificio de la parte móvil y tirar de ella hasta que la pasarela móvil quede totalmente vertical. A continuación basta con empujar la palanca hasta que el labio se apoye sobre el camión.
Para retirar la pasarela una vez se ha acabado de realizar la carga/descarga basta con tirar de la palanca hacia atrás sin llegar a levantarla del todo y depositarla sobre los topes de bajada.

1. Opcionalmente están disponibles diferentes **topes** para instalar en los extremos.
2. Su **superficie de chapa lagrimada** evita posibles deslizamientos.
3. El **labio** está plegado del extremo para ajustarse mejor al camión y también está fresado en el extremo para suavizar el paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.



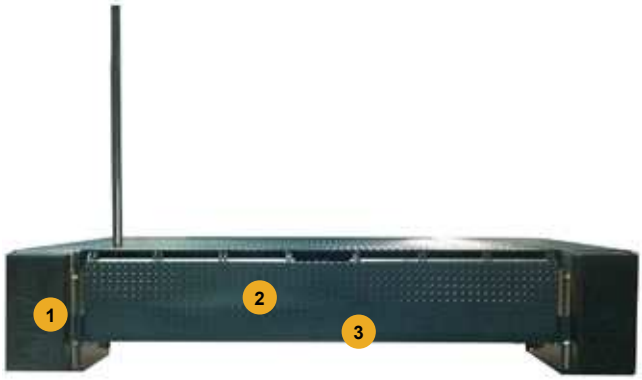

* Las especificaciones técnicas de la **Minirampa** se encuentran en la página 25.
* Todas las **Minirampas** cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 27.

Pasarelas abatibles

PA1/PA2

Sencillamente flexibles.

Prácticas, económicas y fácilmente manipulables. Tres cualidades que definen perfectamente a las **Inkema PA1/PA2**. Las pasarelas están diseñadas para instalarse en el extremo del muelle de carga de forma fija (PA1) o se pueden desplazar lateralmente (PA2) por un raíl mediante dos ruedas.
Las **Inkema PA1/PA2** está compuesta por:

- **Bastidor base:** formado por una sólida articulación sobre la que se aloja la estructura superior.
- **Estructura superior:** está compuesta por una chapa lagrimada bajo la que se fija una compacta estructura de perfiles.
- **Sistema de compensación:** el sistema está formado por un sistema de resortes.
- **Sistema de manipulación y bloqueo:** compuesto por una maneta y un pedal que combinándolos permiten fijar o manipular la pasarela con total seguridad.

Entre otras, tienen la ventaja de que no necesitan ningún tipo de foso para su instalación.
Los sistemas de seguridad que contienen las pasarelas **Inkema PA1/PA2** son:

- **Pedal de seguridad y bloqueo.**
- Zócalos laterales **quitamiedos.**
- Superficie superior lagrimada **antideslizante.**

1. Las **Inkema PA1/PA2** están preparadas para soportar cargas de máximo 4 toneladas en su versión estándar.
2. El **extremo de la pasarela** está plegado 5º a 150 mm del extremo para el perfecto ajuste al camión durante el proceso de carga y descarga.
3. La palanca de las pasarelas y el seguro anticaída facilitan su manipulación.
4. Opcionalmente cualquier pasarela **PA1/PA2** se puede galvanizar para una mayor durabilidad.



* Las especificaciones técnicas de la **PA1/PA2** se encuentran en la página 27.
** Todas las **PA1/PA2** cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 28.

Pasarelas de aluminio

PA51

Soluciones de máxima calidad hasta en el acabado.

Fabricadas de una sola pieza, con capacidad para salvar importantes desniveles, fácil movilidad, con superficie antideslizante, resistente a la intemperie, con sujeción mecánica antivuelco… Las pasarelas de aluminio **Inkema PA51** están concebidas para instalarse en el extremo del muelle de carga de forma fija o para desplazarse por una vía mediante dos ruedas.
La **Inkema PA51** está compuesta por:

- **Estructura superior:** compuesta por una chapa de aluminio entramada, reforzada con dos nervios laterales, está ideado para soportar las peores situaciones.
- **Bastidor base:** formado por una sólida articulación sobre la que se aloja la estructura.
- **Sistema de compensación:** formado por el brazo de compensación y, dependiendo del tamaño, con resortes de espiral.
- **Sistema de manipulación y bloqueo:** compuesto por una maneta y un pedal.

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

- Sujeción mecánica **antivuelco**.
- Ausencia de elementos oxidantes por su composición de **aluminio anodizado**.
- Superficie **antideslizante**.

La pasarela **Inkema PA51** tiene las siguientes ventajas:

- Capacidad para salvar importantes **desniveles**.
- Fácil **movilidad.**
- Superficie **antideslizante**.
- **Resistente** a la intemperie.

1 El **brazo de compensación** y los **resortes de espiral** son los que producen la fuerza necesaria para que manualmente la pasarela pueda ser manipulada de una forma cómoda y sencilla.

2 Tiene un **plegado** en el extremo para ajustarse mejor al camión y también está **fresado** en el extremo para suavizar el paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

* Las especificaciones técnicas de la **PA51** se encuentran en la página 26.
** Todas las **PA51** cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 27.

Pasarelas de aluminio

PA52

No es tan complicado facilitar la carga y descarga.

Las pasarelas abatibles manuales de aluminio **Inkema PA52** tienen un objetivo muy sencillo: simplificar el proceso de descarga. Al estar instaladas en el extremo del muelle de carga y desplazarse por un raíl no necesitan foso para su instalación. Son adecuadas para cargas de hasta 4.000 Kg y pueden guardarse en posición vertical minimizando el espacio.
Fabricadas de una sola pieza se refuerza la parte central con una estructura reticular. La parte superior es lisa con relieves transversales que evitan cualquier deslizamiento.
El extremo de unión al muelle de carga tiene forma de bucle y actúa a modo de bisagra. Así mismo va provisto de un pestillo de seguridad que evita su caída fortuita desde su posición de descanso.
La **Inkema PA52** está compuesta por:

- **Bastidor base:** formado por una sólida articulación sobre la que se aloja la estructura superior.

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

- Pestillo de **seguridad antivuelco.**
- Ausencia de elementos oxidantes por su composición de **aluminio anodizado**.
- Superficie **antideslizante**.

La pasarela **Inkema PA52** tiene las siguientes ventajas:

- Superficie **antideslizante**.
- **Resistente** a la intemperie.
- Fácil **movilidad**.

1 El **pestillo de seguridad** evita su caída fortuita desde su posición de descanso.

2 Tiene un **plegado** en el extremo para ajustarse mejor al camión y también está **fresado** en el extremo para suavizar el paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

* Las especificaciones técnicas de la **PA52** se encuentran en la página 26.
** Todas las **PA52** cumplen con las normativas de la UE. Se pueden consultar en la página 27.

Pasarelas de aluminio

PA53

Soluciones móviles.

Todo son ventajas en las pasarelas **Inkema PA53**. Fácil transporte y manipulación, con superficie antideslizante, ligeras, resistentes a la intemperie, con asideros integrados, bajo coste… Las pasarelas manuales de aluminio **Inkema PA53** son pasarelas portátiles y manipulables pensadas para unir el extremo del muelle de carga con la caja del vehículo, facilitando la maniobra de carga y descarga.
Las **Inkema PA53** están diseñadas para cargas que no sobrepasen los 1.200 Kg de carga (incluidos los elementos de transporte).
La **Inkema PA53** está compuesta por:

- **Plancha de aluminio:** plancha de aluminio estriado con 5 estrías y estructura en la parte inferior que proporciona mayor rigidez.

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

- **Topes de seguridad antivuelco.**
- Ausencia de elementos oxidantes por su composición de **aluminio**.
- Superficie **antideslizante**.

La pasarela **Inkema PA53** tiene las siguientes ventajas:

- **Fácil** transporte.
- Superficie **antideslizante**.
- **Ligera**.
- **Resistente** a la intemperie.
- **Asideros** integrados.
- **Bajo coste.**

1 Tiene varios **topes** para una mejor sujeción.

2 El **extremo** tiene un **plegado** para ajustarse mejor al camión y también está **fresado** para suavizar el paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

* Las especificaciones técnicas de la **PA53** se encuentran en la página 27.

Pasarelas de aluminio

PA54

A veces las soluciones más sencillas son las mejores.

Las pasarelas manuales de aluminio **Inkema PA54** son pasarelas dotadas de un labio oscilante en su extremo. De fácil manipulación, están ideadas para unir el extremo del muelle de carga con la caja del vehículo, dotando a esta maniobra de una mayor flexibilidad.
Están fabricadas a partir de planchas de aluminio de 40 mm de grosor en forma de panal y con una superficie superior antideslizante y llegan a soportar cargas de hasta 4000 kg.
Pueden suministrarse también con nervios soldados en la parte inferior para proporcionarle un mayor refuerzo.
La **Inkema PA54** está compuesta por:

- **Estructura de aluminio:** estructura de aluminio entramada en forma de panel alveolar de 40 mm de espesor estriado y plancha también de aluminio en la parte superior con relieve antideslizante.
- **Labio de aluminio:** sólido perfil de aluminio abisagrado y con perfil de caucho insertado transversalmente en la parte inferior del labio para evitar deslizamientos.

Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad:

- Ausencia de elementos oxidantes por su composición de **aluminio.**
- Superficie **antideslizante**.
- **Perfil de caucho** que mejora la fijación de la pasarela. durante la ejecución de las maniobras.

La pasarela **Inkema PA54** tiene las siguientes ventajas:

- **Fácil transporte** sobre ruedas y/o carretilla.
- Superficie **antideslizante**.
- **Resistente** a la intemperie.

1 Para facilitar aún más el **transporte**, opcionalmente hay disponible asideros para **carretilla** y **ruedas**.

2 El **extremo** tiene un **plegado** para ajustarse mejor al camión y también está **fresado** para suavizar el paso de carretillas durante la carga y descarga de mercancías.

* Las especificaciones técnicas de la **PA54** se encuentran en la página 27.

Rampas y pasarelas especiales

Aprovéchese de nuestra innovación. Muchos ya lo hacen.

La principal función del **Departamento de I+D+i** de **Inkema** consiste en investigar y crear nuevos productos de primera calidad para satisfacer un mercado cada día más exigente. A continuación se presenta una serie de ejemplos para aplicaciones especiales. Y recuerde que si no encuentra en el catálogo lo que busca o le surge cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de **Inkema**.

Pasarela hidráulica

Pasarela abatible que permite sin ningún tipo de esfuerzo manipularla hidráulicamente, logrando pasar de su posición de reposo (vertical), a su posición de trabajo (horizontal). Con un sistema robusto de apoyo, regulable y adaptable a las irregularidades del terreno que confieren una solidez y seguridad tal que simula una prolongación del muelle de carga. Con un sistema doble de bloqueo hidráulico que actúa automáticamente cuando ésta se encuentra en su posición de reposo.

Rampa RH15

Rampa especialmente diseñada para la carga/descarga de animales vivos. Gracias a su gran longitud permite la descarga desde los diferentes niveles de los camiones dedicados al transporte de animales con una pendiente suave y continua, que facilita el paso de los animales de una forma simple y segura.

Rampa SR

Conjunto de dos máquinas en una, compuesto por una rampa niveladora instalada sobre una mesa elevadora. Esta combinación de sistemas permite la máxima flexibilidad para la carga y descarga ya que según las necesidades se puede usar como una mesa elevadora simple o bien podemos fijar el nivel de la mesa elevadora al nivel del muelle de carga y accionar la rampa niveladora para que realice las funciones de puente inclinado entre el muelle de carga y el camión.

Rampa 6 metros
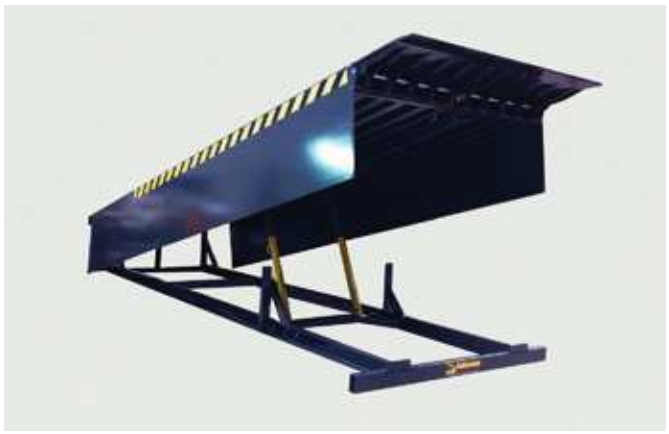
Inkema se ha especializado en satisfacer cualquier necesidad al realizar rampas de todos los tamaños, tipos y con diferentes capacidades de carga. Un ejemplo de la versatilidad de **Inkema** es la rampa electro hidráulica de 6 metros de longitud.