Catálogo

Puertas rápidas

Una necesidad. Una solución.

Bienvenidos a **Inkema**, empresa especializada en puntos de carga y descarga de mercancías. Cuenta con un equipo con más de 35 años de experiencia en el sector, altamente cualificado para diseñar, producir e instalar la mejor solución para cada caso.

Como fabricante con un **departamento propio de I+D+i**, **Inkema** certifica una fabricación precisa, robusta y segura de todos sus productos, superando todas las exigencias de la normativa europea. Y todo ello a un precio lo más ajustado posible y con una durabilidad óptima. Sin embargo, **Inkema** no se conforma y por ello la innovación y la investigación son dos de sus puntales básicos.

Bienvenidos a Inkema.

Gran durabilidad y fiabilidad.

Después de años de trabajo con nuestros clientes de todos los sectores de la industria, somos capaces de adaptar continuamente nuestra gama de soluciones orientadas a las necesidades y requisitos de nuestros clientes.

Por ello, la elección correcta del modelo de una puerta rápida es crucial ya que el producto correcto puede optimizar los procesos logísticos y recortar costes. En **Inkema** tenemos una amplia gama de puertas rápidas desarrolladas según el tipo de necesidad de cada cliente.

Para todo tipo de utilidades, las **puertas rápidas** que desarrollamos en **Inkema** son sinónimo de calidad y robutez, eso nos caracteriza por ofrecer un producto muy competitivo con un trato y asesoramiento plenamente personalizado.

En este catálogo, veremos detallados los diferentes tipos de puertas rápidas que fabricamos. Todas ellas prácticas, seguras, funcionales y duraderas por igual pero específicas según cada necesidad.



Puertas rápidas

Puerta rápida enrollable - PRER

Puerta rápida enrollable de aluminio - PRAE

Puerta rápida enrollable con auto-reparabilidad - PRAR

Puerta rápida plegable - PRPG

Multifuncionales, fáciles de usar y de gran estanqueidad.

Las **puertas rápidas** de **Inkema** se han diseñado para su uso en almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva en las que se realiza un flujo intenso de mercancías asegurando siempre un elevado nivel de estanqueidad.
En **Inkema** tenemos una extensa gama de **puertas rápidas** con gran varidedad de acabados y accesorios según el tipo de necesidad de cada cliente:

- **Puerta rápida enrollable - PRER:** Está compuesta por una lona de PVC con unos refuerzos interiores que está sujeta a un bastidor metálico el cual incorpora un motor-reductor accionado por un cuadro de maniobra. Su aplicación es para uso de interiores.
- **Puerta rápida enrollable de aluminio - PRAE:** Funciona rápida, fácil y silenciosamente. La principal característica de esta puerta rápida es que su estructura es de aluminio extrusionado anodizado que la hace más ligera, limpia e inoxidable que las puertas rápidas convencionales.
- **Puerta rápida con auto-reparabilidad - PRAR:** Esta puerta rápida cuenta con una función exclusiva de autoreparabilidad. Cuando un elemento la golpea de forma accidental, la lona sale de las guías sin dañar ningún elemento de ésta. A continuación la puerta vuelve a introducirse automáticamente en su guía, volviendo a actuar con normalidad. Se caracteriza también por ser muy estanca y resistente al viento.
- **Puerta rápida plegable - PRPG:** És el modelo de puerta de acción rápida para uso intensivo. Es un puerta que puede instalarse tanto en interior y en exterior, y puede ser utilizada en prácticamente cualquier sector industrial.
- **Puertas rápidas enrollables frigoríficas:** Son puertas especialmente indicadas para interiores de cámaras que trabajan en rangos de temperaturas de 0 hasta -30ºC con un tráfico continuo. Su principal objetivo es el control de la temperatura con el mínimo coste energético.

Puertas rápidas frigoríficas

Puerta enrollable

PRER

La puerta más competitiva del mercado.

La **Puerta Rápida Enrollable - PRER** se compone de una lona de PVC con unos refuerzos interiores y sujeta a un bastidor metálico el cual incorpora un motor-reductor accionado por un cuadro de maniobra.

Esta puerta concebida especialmente para **aplicaciones interiores de uso intensivo**. Facilita un tráfico fluido gracias a su alta velocidad de apertura y cierre, con el consiguiente, un **ahorro energético y un mayor rendidimiento de trabajo**.

Ha sido diseñada para su uso en almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva en las que se realiza un flujo intenso de mercancías asegurando un **óptimo nivel de estanqueidad**.

El bastidor de la puerta está formado por dos laterales y un cabezal todos ellos fabricados en chapa doblada.

Principales características a tener en cuenta de la PRER:

- **EXCELENTE ESTANQUEIDAD:**
  Bloqueo de las corrientes de aire gracias al doble cepillo en la estructura del bastidor.

- **PUERTA DE USO MULTIFUNCIONAL:**
  Adecuada para instalaciones de cualquier sector industrial: logístico, automovílistico, agroalimentario, etc...

- **MÁXIMA SEGURIDAD ANTE TODO:**
  Incorpora dos sistemas de serie: Una banda de seguridad resistiva en la parte inferior de la puerta y fotocélulas de seguridad.

- **RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN:**
  La puerta se entrega preinstalada. Bajo mantenimiento.

Puerta enrollable

PRER

Banda de seguridad resistiva.

Seguridad por fotocélula.

Lonas totalmente personalizadas.

Motor con reductor.

Cuadro Inkema.

1 Las puertas incluyen además, una **banda de seguridad resistiva** en la parte inferior de la puerta la cual al tocar con cualquier obstáculo durante la maniobra de paso provoca la inversión instantánea de la puerta.

2 La puerta rápida enrollable PRER cuenta con **una fotocélula de seguridad** como sistema de seguridad de serie. Ésta está diseñada para evitar cualquier colisión si alguna persona o mercancía transita por debajo de la puerta mientras está en funcionamiento.

3 Disponible diferentes cantidades opcionales de **mirillas**: agrupadas en filas y columnas.

4 La motorización de esta puerta rápida enrollable está compuesta por un **motor asíncrono trifásico de 400V** de alta calidad y eficiencia. Integra además, un **reductor de engranaje** tipo sinfín que garantiza una máxima fiabilidad.

5 La lona está fabricada con una malla interior de poliéster flexible de gran resistencia y recubierta de PVC con un grosor de 0.8mm. Transversalmente se introducen unos refuerzos que le proporcionan mayor rigidez.

Datos técnicos

- Aplicacion: Interior
- Estructura: Bastidor metálico
- Tamaño máx: 4000x 4000mm.
- Material-lona: PVC de alta resistencia (900gr/m2)
- Velocidad máx.: Apertura (~1,5m/s)
  Cierre (~1,0m/s)
- Seguridad: Banda de seguridad resistiva y fotocélula de seguridad (de serie)
  Cortina de fotocélulas (opcional)
- Conformidad: EN 13241-1
- Colores de lona y bastidor:10 colores disponibles*.

- Dimensiones máximas y mínimas de la PRER:

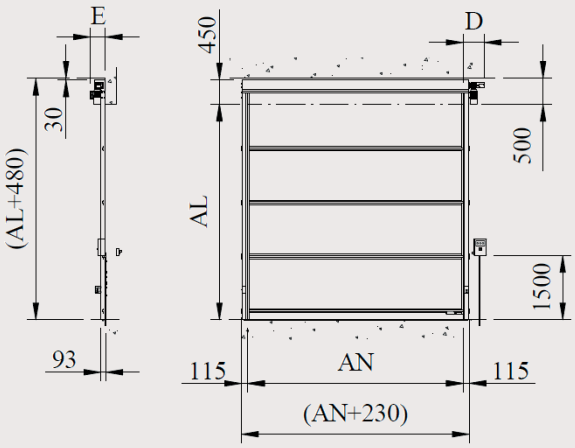

AN: Ancho de hueco entre 800mm. y 4000mm.
AL: Alto de hueco entre 2100mm. y 4000mm.
D: Para motor lateral: D=490mm. Para motor frontal: D=210mm.
E: Para motor lateral: E=300mm. Para motor frontal: E=500mm.

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.

Puerta enrollable de aluminio

PRAE

Para exigentes aplicaciones industriales

La **Puerta Rápida Enrollable de Aluminio** de **Inkema** con estructura en aluminio es adecuada para instalar en zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre. Ha sido diseñada para su uso en almacenes y/o instalaciones de cualquier sector industrial: logístico, alimentario, automovilístico, etc...

La puerta está compuesta por una lona de PVC y está sujeta a un bastidor de aluminio con tapa tambor y soportes de acero galvanizado.

La **función de reducción del ruido** se consigue gracias a la utilización de cepillos extrasuaves desarrollados exclusivamente para **Inkema**, éstos a su vez, mejoran el nivel de estanqueidad de la instalación.

Principales características a tener en cuenta de la PRAE:

- **REDUCCIÓN DEL RUIDO GARANTIZADO:**
  Las nuevas juntas formadas por cepillos extrasuaves garantizan la reducción del ruido.
- **GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN**
  Gracias a su estructura de aluminio anodizado se garantiza el bajo nivel de oxidación.
- **RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN**
  La puerta se entrega preinstalada. Bajo mantenimiento.
- **NIVELES DE SEGURIDAD SUPERADOS:**
  Incorpora dos sistemas de seguridad: Una banda de seguridad resistiva y fotocélula de seguridad.

Puerta enrollable de aluminio

PRAE

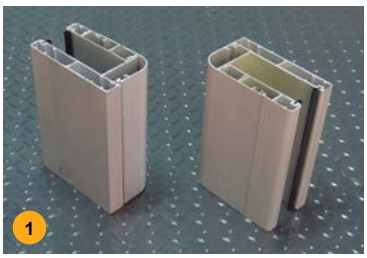

Perfileria de aluminio extrusionado anodizado.

Motor con reductor.

Cortina de fotocélulas (opcional).

10 colores de lona para escoger.

Cuadro eléctrico Inkema.

1. La estructura de las nuevas puertas rápidas está formada por un sencillo conjunto de 3 **perfiles** distintos de **aluminio extrusionado anodizado** que combinados entre si forman el bastidor completo.

2. La puerta funciona por la combinación de un **motor con reductor** de hasta 0.55kW y un **cuadro eléctrico** para maniobrar la puerta.

3. La **PRAE** cuenta con **banda eléctrica en la parte inferior de la lona y fotocélulas** como sistemas de seguridad de série. Éstas están diseñadas para evitar cualquier colisión si alguna persona o mercancía transita por debajo de la puerta mientras está en funcionamiento.
   Esta puerta permite además, de forma opcional, instalar una **cortina de fotocélulas.**

4. El **cuadro eléctrico Inkema** para estas puertas rápidas está compuesto por componentes de maniobra y protección.

5. El cuadro eléctrico integra, opcionalmente, un variador de velocidad que permite programar distintas velocidades de apertura/cierre y reducir las acceleraciones en arranque y frenada para alargar la vida de la puerta.

Datos técnicos

- Aplicacion: Interior
- Estructura: Aluminio
- Tamaño máx: 4000x 4000mm.
- Material-lona: PVC de alta resistencia (900gr/m2)
- Velocidad máx.: Apertura (~1,5m/s)
  Cierre (~1,0m/s)
- Seguridad: Banda de seguridad resistiva y fotocélula de seguridad (de serie)
  Cortina de fotocélulas (opcional)
- Conformidad: EN 13241-1
- Colores de lona y bastidor:10 colores disponibles*.

Blanco | Crema | Amarillo | Naranja

Rojo | Azul claro | Azul oscuro | Verde

Gris | Negro

- Dimensiones máximas y mínimas de la PRAE:

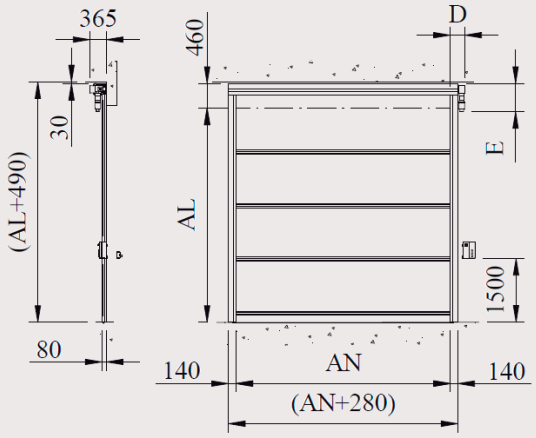

AN: Ancho de hueco entre 800mm. y 4000mm.
AL: Alto de hueco entre 2100mm. y 4000mm.
D: Para motor lateral: D=290mm. Para motor frontal: D=0mm.
E: Para motor lateral: E=545mm. Para motor frontal: E=745mm.

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.

Puerta con auto-reparabilidad

PRAR

Las mayores prestaciones siempre con estilo.

La **Puerta Rápida con auto-reparabilidad** de **Inkema** ha sido diseñada para su uso en almacenes, centros logísticos, locales y cualquier tipo de planta productiva en las que se realiza un flujo intenso de mercancías asegurando siempre un **elevado nivel de estanqueidad**.

La puerta está compuesta por una lona de PVC de alta resistencia y está sujeta a un bastidor de acero galvanizado el cual incorpora el motor con reductor accionado por un cuadro de maniobra con **variador de frecuencia**.

La principal característica que ofrece es su **función exclusiva de autoreparabilidad** que hace que cuando un elemento golpea la puerta de forma accidental, la lona salga de las guías sin dañar ningún elemento de ésta. A continuación la puerta vuelve a introducirse automáticamente en su guía, volviendo a a actuar con normalidad.

Principales características a tener en cuenta de la PRAR:

- **EXCELENTE ESTANQUEIDAD:**
  Bloqueo perfecto de las corrientes de aire gracias al ajuste guía-cremallera.
- **AUTOREPARACIÓN GARANTIZADA:**
  En caso de golpe accidental en la lona, la puerta automáticamente se autorepara.
- **MÁXIMA SEGURIDAD ANTE TODO:**
  Incorpora dos sistemas de seguridad: Una cortina de fotocélulas y una fotócelula de desenrolle.
- **RESISTENCIA AL VIENTO:**
  Certificado de superación de todas las pruebas de clase 3 (122.93km/h)

Puerta con auto-reparabilidad

PRAR

Sistema guía-cremallera fijado al bastidor.

Cortina de fotocélulas.

Lona de PVC.

Cuadro eléctrico.

Motor con final encoder.

1 El **nivel de estanqueidad** de esta puerta es elevado. Aisla el entorno y aumenta el ahorro energético gracias al **sistema guía-cemallera** que fijado a la estructura del bastidor bloquea las corrientes de aire.

2 La **PRAR** cuenta con una **cortina de fotocélulas** como sistema de seguridad de serie. Éstas están diseñadas para evitar cualquier colisión si alguna persona o mercancía transita por debajo de la puerta mientras está en funcionamiento. Esta puerta tiene además, de serie, instalada una **fotocélula de desenrolle,** que actúa en caso de fallo en el desenrolle de la lona.

3 El **motor** posibilita una mayor rapidez de apertura/cierre cuando hace rotar el cilindro de la lona para abrir o cerrar la puerta. En caso de avería de la fuente de alimentación, puede desembragar el motor y utilizarse la manivela para abrir/cerrar la puerta.

4 El novedoso **perfil de compensación de enrollado** desarrollado por Inkema, garantiza un óptimo enrollado especialmente en puertas de grandes dimensiones.

Datos técnicos

- Aplicacion: Interior y exterior.
- Estructura: Acero galvanizado
- Tamaño máx: 4000x 4500mm.
- Material-lona: PVC de alta resistencia (1300gr/m2)
- Velocidad máx.: Apertura (~1,5m/s)
  Cierre (~0,8m/s)
- Resistencia viento: Clase 3 (vientos de 122.93km/h)
- Seguridad: Cortina de fotocélulas (estandar)
  Fotocélula de desenrolle (de serie)
- Cuadro - control: Placa con variador
- Conformidad: EN 13241-1
- Colores del bastidor: 10 colores disponibles.

Blanco · Crema · Amarillo · Naranja
Rojo · Azul claro · Azul oscuro · Verde
Gris · Negro

- Colores de lona*: 5 colores disponbiles.

Blanco · Amarillo · Rojo · Azul oscuro · Gris

- Dimensiones máximas y mínimas de la PRAR:

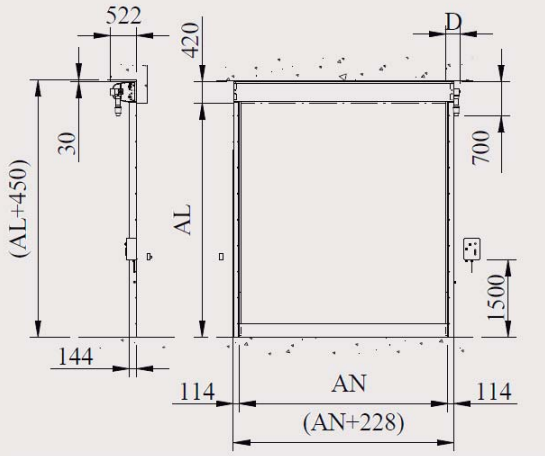

AN: Ancho de hueco entre 800mm. y 4000mm.
AL: Alto de hueco entre 2100mm. y 4500mm.
D: Para motor lateral: D=290mm. Para motor frontal: D=0mm.

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.

Puerta rápida plegable

PRPG

Las mayores prestaciones siempre con estilo.

La **Puerta Rápida Plegable** de **Inkema** es el modelo de puerta de acción rápida para uso intensivo. Es una puerta que puede instalarse tanto en interior y en exterior, y puede ser utilizada en prácticamente cualquier sector industrial.

La puerta está compuesta por una lona de PVC y está sujeta a un bastidor de acero el cual incorpora un motor accionado por un cuadro de maniobra.

Facilita un tráfico fluido gracias a su alta velocidad de maniobras y con un bajo nivel de ruido, implica también un **ahorro energético y una mayor eficiencia**.

La puerta lleva instalada de serie, una **fotocélula de seguridad** a 500mm del suelo.

Principales características a tener en cuenta de la PRPG:

- **PUERTAS DE GRANDES DIMENSIONES:**
  Uso idóneo en instalaciones de exterior, que requiere a menudo puertas de grandes dimensiones de gran resistencia mecánica.
- **MÁXIMA SEGURIDAD ANTE TODO:**
  Incorpora dos sistemas de seguridad: Una banda de seguridad resistiva y una fotocélula de seguridad (de serie).
- **RÁPIDO MONTAJE Y FÁCIL REPARACIÓN:**
  La puerta se entrega preinstalada. Tiene un bajo mantenimiento.
- **PUERTA DE USO MULTIFUNCIONAL:**
  Adecuada para instalaciones de cualquier sector industrial: agroalimentario, logístico, automóvil, farmacéutico,...

Puerta rápida plegable

PRPG

Detalle de refuerzo y cincha.

Motor con reductor.

Puertas plegables de alta durabilidad y ligereza.

Puertas adaptadas para cualquier sector productivo.

1 La **cinta de doble tela de alta resistencia** garantiza una màxima fiabilidad, durabilidad y seguridad. El accionamiento de la puerta se realiza mediante el enrolle de las cintas que permiten el plegado de la lona.

2 La puerta funciona por la combinación de un **motor con reductor** de hasta 1kW y un **cuadro de control.**
En caso de avería de la fuente de alimentación, puede desembragar el motor y utilizarse la manivela para abrir/cerrar la puerta. Su tensión de alimentación es **trifásica a 230V/400V**.

3 Esta **puerta rápida plegable** tiene una **óptima resistencia** en espacios exteriores gracias al sistema de refuerzos transversales.
La **PRPG** tiene una **fácil reparación** además de tener un rápido montaje ya que la puerta se entrega preinstalada.

4 Vista trasera de la puerta rápida plegable con las cinchas verticales enlazadas con los tubos.

Datos técnicos

- Aplicacion: Exterior / Interior
- Estructura: Acero pintado
- Tamaño máx: 6500 x 6000mm.
- Material-lona: PVC de alta resistencia (900gr/m2)
- Velocidad máx.: Apertura (~1,0m/s)
  Cierre (~1,0m/s)
- Seguridad: Banda de seguridad resistiva y Fotocélula de seguridad (de série)
- Cuadro - control: Placa con contactores
- Conformidad: EN 13241-1
- Colores de lona y bastidor: 10 colores disponibles*.

Blanco | Crema | Amarillo | Naranja

Rojo | Azul claro | Azul oscuro | Verde

Gris | Negro

- Dimensiones máximas y mínimas de la PRPG:

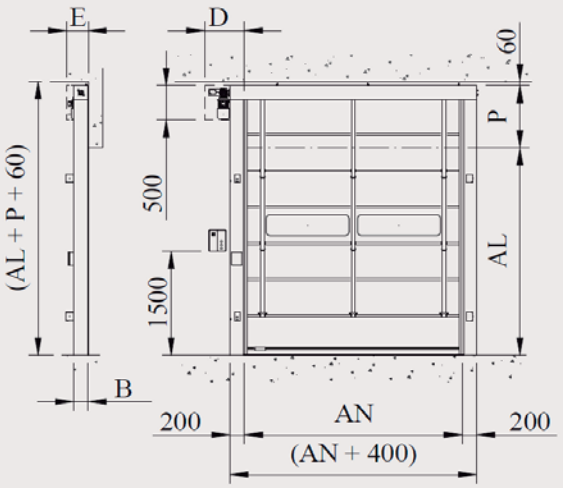

AN: Ancho de hueco entre 2000mm. y 6500mm.
AL: Alto de hueco entre 2100mm. y 6000mm.
P: 600mm. ≤ P ≤ 900mm.
B: Para AN≤5000mm, B=200mm. Para AN>5000mm, B=280mm.
D: Para motor lateral: D=550mm. Para motor frontal: D=270mm.
E: Para motor lateral: E=300mm. Para motor frontal: E=500mm.

* Los colores de lona mostrados pueden sufrir alteraciones respecto al color real.

Especificaciones técnicas

Principales características a tener en cuenta

Descripción	Modelo **PRER**	Modelo **PRAE**	Modelo **PRAR**	Modelo **PRPG**
Aplicación interior	■	■	■	■
Aplicación exterior			■	■
Bastidor de acero pintado	■		■	■
Bastidor de acero galvanizado	■		■	■
Bastidor de acero inoxidable	■			■
Bastidor de aluminio		■		
Lona de 900g/m^2	■	■	■	■
Lona 1300g/m^3	■	■	■	■
Alimentación 1x230V	■	■	■	
Alimentación 3x220V	■	■		■
Alimentación 3x400V (Sin N)	■	■		■
Alimentación 3x400V + N	■	■		■
Cuadro metálico IP65	■	■	■	■
Cuadro de plástico IP55	■	■		■
Fotocélula óptica + Banda de seguridad resistiva	■	■		■
Cortina de sensores fotoeléctricos	■	■	■	
Variador de frecuencia	■	■	■	
Campo magnético	■	■	■	■
Mando a distancia mono canal	■	■	■	■
Mando a distancia bicanal	■	■	■	■
Mando a distancia cuatricanal	■	■	■	■
Radar volumétrico	■	■	■	■
Botonera adicional	■	■	■	■
Tirador	■	■	■	■
Apertura por fotocélula	■	■	■	■
Fotocélula extra de seguridad	■	■	■	■
Tapa motor	■	■	■	■
Paro intermedio	■	■	■	■
Sistema de alimentación ininterrumpido (SAI)	■	■	■	■
Zumbador acústico luminoso	■	■	■	■
Encarrilador bastidor				■
Detector de ultra-sonidos	■	■	■	■
Pre-marco	■	■	■	■

LEYENDA : ■ de serie ■ opcional

- La información presentada en éste catálogo es sólo para referencia del cliente.
- Inkema se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones de datos de producto o de tecnología de esta lista.

Otras puertas rápidas

Puertas rápidas frigoríficas

Las **Puertas Rápidas Frigoríficas Inkema** están ideadas para interiores de instalaciones con cámaras que trabajan en rangos de temperaturas de 0° hasta -30°C con un tráfico continuo y para minimizar los tiempos en los que la cámara permanece abierta por el tránsito de mercancías para evitar la pérdida de frío.
Son ideales para instalaciones de cualquier sector industrial: alimentación, cárnica, pescado, servicios logísticos,... que necesiten tener regulada la temperatura.

Estas **Puertas Rápidas Frigoríficas** integran dos lonas en un solo bastidor que garantiza el aislamiento y minimiza los efectos de condensación.

Principales ventajas de estas puertas:

- **Minimiza la pérdida de frío** en las cámaras al abrir la puerta frigorífica.
- **Ahorro de costes** mediante la reducción del consumo eléctrico de las cámaras.
- **No genera hielo** en sus partes fundamentales ni en las zonas de paso, fácil mantenimiento

Puerta doble con un solo motor y tracción por cadena al segundo eje.

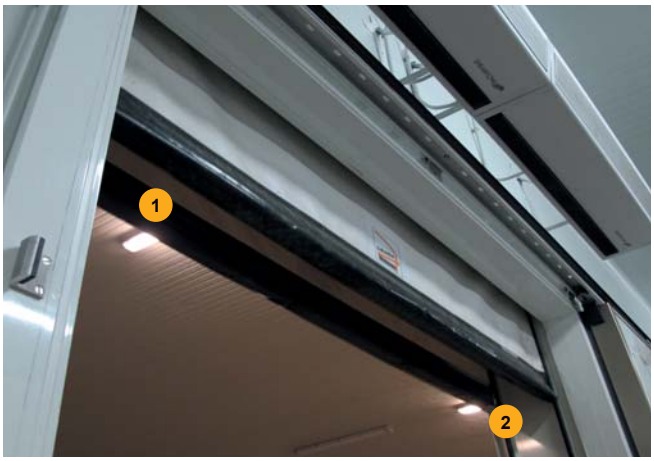

1 Esta doble lona térmica de 1300 gr de grosor, soporta temperaturas negativas de hasta -30°C.

2 Las puertas rápidas frigoríficas de Inkema integran una resistencia térmica para evitar la formación de hielo, autol-ubricado, etc...
Las guías calefactadas evitan que se produzca la escar-cha en la lona, el motor calefactado permiten trabajar en bajas temperaturas.

Opcionalmente se puede colocar un sistema de aire caliente en la cámara de separación entre las dos lonas.

Garantía, seguridad y servicio técnico

Construimos puertas diseñadas pensando en usted.

Para ajustar el precio hay quienes realizan productos sin una completa garantía. Algunos, por desgracia, prefieren disminuir los sistemas de seguridad. Y, otros, prefieren elaborar sus productos con material de baja calidad. **Inkema** es consciente de esta realidad y por ese motivo manifiesta que manufactura un **producto de primera calidad**, con la **máxima garantía y seguridad**. Siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente por un precio lo más ajustado posible. Pero sin que eso repercuta en la seguridad y en la garantía de sus productos y sistemas.

Inkema en el mundo

Inkema es una compañía con una larga experiencia diseñando muelles de carga y cerramientos industriales. La Red de distribución internacional tiene como principal objetivo satisfacer la demanda de **más de 80 países**, siendo capaz de competir de forma eficiente en unos mercados sometidos a un continuo proceso de cambio y globalización.
Es por eso que la empresa necesita producir sus máquinas y productos en grandes instalaciones para garantizar así los períodos de entrega a sus clientes.

Centros de fabricación

El principal centro de fabricación de la compañía se encuentra en la central de **Inkema** en Parets del Vallés, muy cerca de la ciudad de **Barcelona (España)**. Sus instalaciones de más de 10.000m2 tienen como objetivo producir máquinas de la más alta calidad. Además, siempre hay disponible un stock permanente en sus almacenes que permite cubrir las necesidades más immediatas de los clientes.

Por otro lado, Inkema tiene un segundo centro de producción en la ciudad de **Timisoara**, en **Rumanía**. La fábrica de esta localidad, cuenta con unas nuevas y modernas instalaciones de más de 1.500m2. Su principal objetivo es satisfacer las demandas de nuestros clientes en los países de la zona de Europa del Este y Rusia.

Oficinas centrales y almacén en Parets del Vallès (Barcelona - España)

Fábrica y almacén en Timisoara (Rumanía)

Clientes que ya confían en nosotros

Presentes en más de 85 países.

Desde los inicios de **Inkema,** son miles los clientes que han confiado y siguen confiando en nosotros. Desde grandes compañías multinacionales presentes por todo el mundo, hasta empresas más pequeñas que buscan productos de calidad a un precio muy competitivo.

El **trato preferente y muy profesional** por parte de nuestros comerciales hacia nuestros clientes nos permite generar la confianza necesaria para convertirnos en uno de los principales fabricantes especializados en ofrecer soluciones integrales de carga y descarga de mercancías, así como también en cerramientos industriales.

A continuación se muestran algunos de nuestros principales clientes por todo el mundo según el mercado productivo:

- **Alimentación y distribución**
- **Logística y transporte**
- **Servicios y comercios**
- **Automobilística**
- **Construcción**
- **Inspección y certificadoras**
- **Química y farmacéutica**

Alimentación y distribución:

Carrefour, Mercadona, Lidl, Walmart, E.Leclerc, 7-Eleven, Tesco, Nestlé, Aldi, Spar, Dia, Danone

Logística y transporte:

DHL, Stef, Salvesen Logística, DB Schenker, Norbert Dentressangle

Servícios y comercios:

IKEA, Leroy Merlin, Mango, Toys R Us, Media Markt, Decathlon

Automobilística:

Opel, Audi, Ford, Citroën, Renault, Peugeot, Honda

Construcción:

FCC, Sacyr, Acciona, Norton, Elecnor, Ferrovial

Otros sectores productivos:

Amazon, HP, Novartis, Teva Pharmaceuticals, Applus

Gama Inkema

Una amplia gama para satisfacer todas las necesidades.

Inkema no sólo es especialista en puertas rápidas. Sus más de 35 años de experiencia en el sector han llevado a **Inkema** a ampliar su gama de productos para poder satisfacer óptimamente todas las necesidades de sus clientes distribuidos en más de 85 países.

La gama de productos **Inkema** aúna variedad, innovación, funcionalidad, calidad, precio y servicio. Es el resultado del constante trabajo de sus diferentes departamentos. La gama se compone de: rampas, pasarelas, bancadas, túneles, mesas elevadoras, abrigos de muelles, puertas industriales, puertas rápidas y puertas cortafuegos. Todos los productos pueden fabricarse en un amplio abanico de medidas.

Solo contacte con los especialistas de **Inkema** y ellos se encargarán de satisfacer todas sus necesidades.

Muelles de carga

Pasarelas

Mesas elevadoras

Puertas industriales

Abrigos de muelle

Puertas cortafuegos

Inkema

inkema@inkema.com
export@inkema.com

Tel 902 47 47 46
+34 93 544 47 08

• Inkema Sistemas S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones descritas sin previo aviso con el fin de realizar mejoras en el producto.
• Los datos recogidos en este catálogo son de carácter informativo, y en ningún caso podrán representar condiciones contractuales.